



HIP

CiF265-VL

Time Attendance and Access Control

1,500 Face

1,500 Fingerprint

1,500 Card (ID)

1,500 Password

Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส

เครื่องสแกนใบหน้า พร้อมฟังก์ชันควบคุมประตู ตรวจสอบอัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ ลักษณะใบหน้าด้วยเทคโนโลยี **Visible Light** สแกนใบหน้าไว ด้วยความเร็วน้อยกว่า 0.6 วินาที และระยะตรวจสอบใบหน้าได้ไกลถึง 1.3 เมตร มีฟังก์ชันควบคุมประตู เหมาะสำหรับใช้ลงเวลาทำงานพนักงาน และสถานที่ต่างๆที่ต้องการระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ได้อย่างสะดวกสบาย ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์, ออฟฟิศ เป็นต้น

Features

- รองรับผู้ใช้ 1,500 ผู้ใช้
  (1 ผู้ใช้ รองรับทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส)
- รองรับการบันทึกเวลาทำงาน 150,000 เหตุการณ์
- มีฟังก์ชันควบคุมการเข้าประตู
- เมนูและเสียงภาษาไทย
- มีสัญญาณ Wiegand in/out
- รองรับการเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP , WiFi










ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.


Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

CiF265-VL Visible Light Facial Recognition


Installation Diagram Standalone

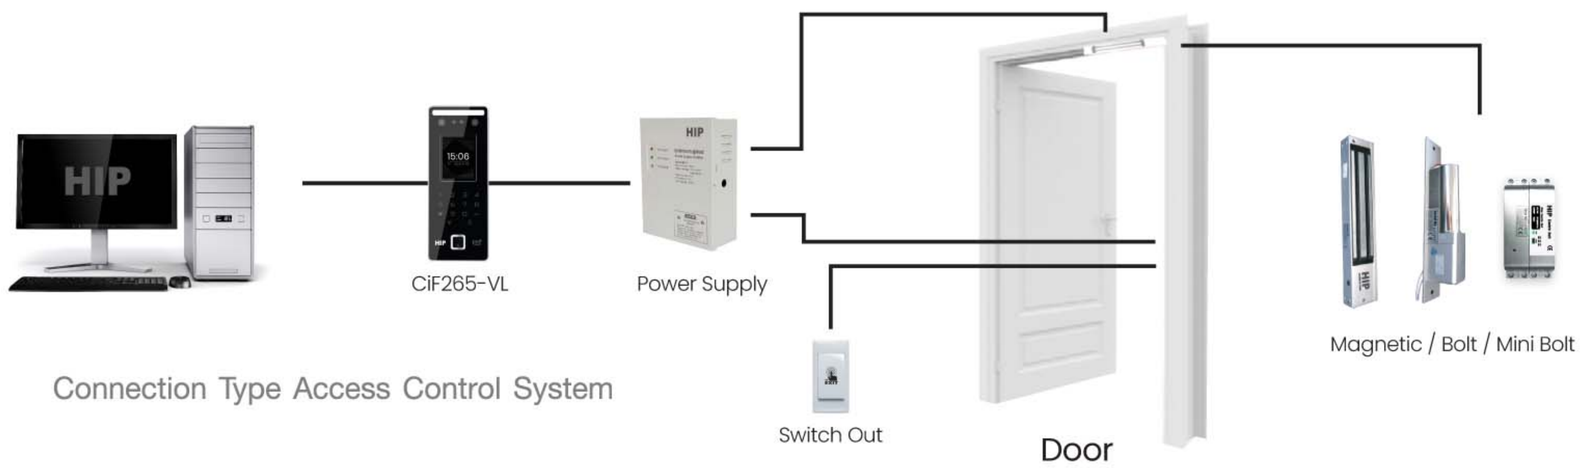

Connection Type Network Protocal TCP/IP

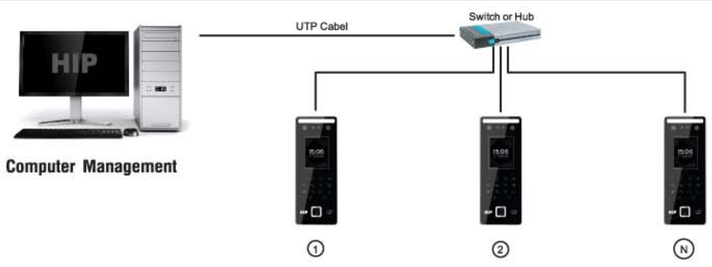

Connection Type U disk download

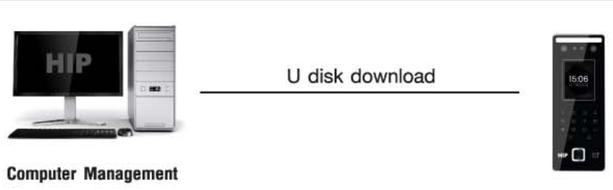

Technical Specifications

Model	CiF265-VL	
Max.User	1,500 User	
Face Capacity	1,500 Face	
Fingerprint Capacity	1,500 Fingerprint	
Card Capacity	1,500 Card (ID 125kHz)	
Password Capacity	1,500 Password	
Record Capacity	150,000 Record	
Display	2.4 Inch	
Resolution	240 x 320	
Identification Time	≤0.6s	
Distance Face Detection	0.5 -1.3 m	
Identification Mode	1:1, 1:N	
Authentication Mode	1.Face /Fingerprint/Card/Password 2.Face 3.Fingerprint 4.Card 5.Card+Password 6.Fingerprint +Face 7.Card+Face	8.Face+Password 9.Card+Fingerprint 10.Fingerprint +Password 11.Card+Password 12Face+Fingerprint+Card 13.Face+Card+Password 14.Fingerprint+Card+Password
Communication Protocols	U disk download , TCP/IP , WiFi	
Other Function	Door Lock Relay, Door Bell Relay, Exit Button, Door Sensor, Wiegand In/Out	
Operating Environment	Operating Temp : -10˚C ~+60˚C, Humidity (RH) : 20%~80%	
Power	DC12V ± 5% (current: below 1.5A)	
Language	Thai , English	
Product Size	72 x 185 x 21 mm	

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.