Visible Light Facial Recognition

CiF273-VL

Time Attendance and Access Control

3,000 Face

3,000 Fingerprint

3,000 Card (ID)

3,000 Password

Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส และ QR Code

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส และ QR Code พร้อมฟังก์ชันควบคุมประตู ตรวจสอบอัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ลักษณะใบหน้า ด้วยเทคโนโลยี **Visible Light** สแกนใบหน้าไว ด้วยความเร็วน้อยกว่า 0.6 วินาที และระยะตรวจสอบใบหน้าได้ไกลถึง 1.3 เมตร มีฟังก์ชันควบคุมประตู เหมาะสำหรับใช้ลงเวลาทำงานพนักงาน และสถานที่ต่างๆที่ต้องการระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ด้วยการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ได้อย่างสะดวกสบาย ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์, ออฟฟิศ เป็นต้น

Features

- รองรับผู้ใช้ 3,000 ผู้ใช้
  (1 ผู้ใช้ รองรับทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส และ QR Code)
- รองรับการบันทึกเวลาทำงาน 300,000 เหตุการณ์
- มีฟังก์ชันควบคุมการเข้าประตู
- เมนูและเสียงภาษาไทย
- มีปุ่ม Door Bell พร้อมเอาต์พุตเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
  (กระดิ่ง Door Bell)
- รองรับการเชื่อมต่อ USB Flash Drive Download

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

Installation Diagram Standalone

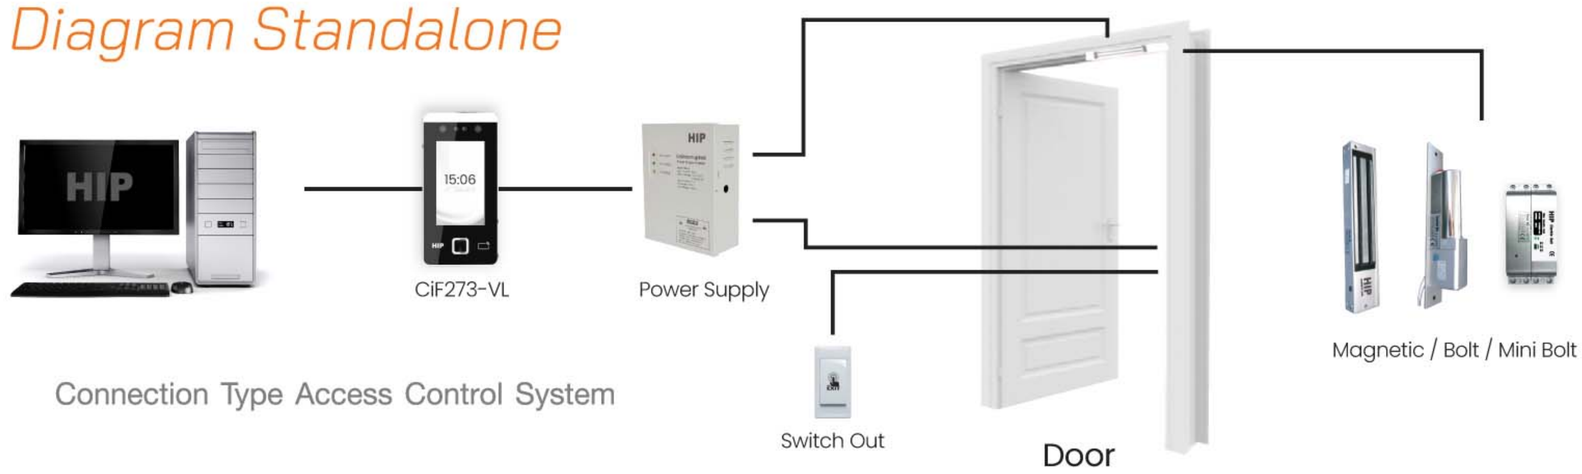

Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocal TCP/IP

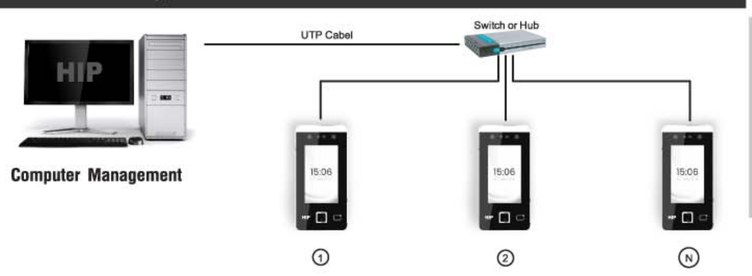

Connection Type U disk download

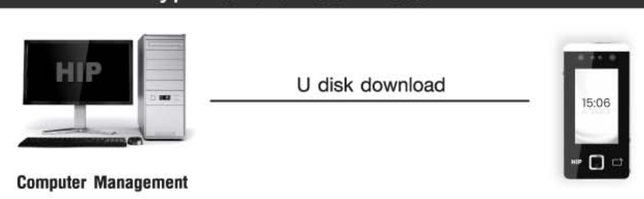

Technical Specifications

Model	CiF273-VL	
Max.User	3,000 User	
Face Capacity	3,000 Face	
Fingerprint Capacity	3,000 Fingerprint	
Card Capacity	3,000 Card (ID 125kHz)	
QR Code	3,000 QR Code	
Password Capacity	3,000 Password	
Record Capacity	300,000 Record	
Display	4.3 Inch	
Resolution	272 x 480	
Identification Time	≤0.6s	
Distance Face Detection	0.5 -1.3 m	
Identification Mode	1:1, 1:N	
Authentication Mode	1.Face /Fingerprint/Card/Password 2.Face 3.Fingerprint 4.Card 5.QR Code 6.ID+Password 7.Fingerprint +Face 8.Card+Face 9.Face+Password 10.Card+Fingerprint 11.Fingerprint+Password 12.Card+Password	13.Face+QR Code 14.Fingerprint+QR Code 15.Card+QR Code 16.QR Code+ Password 17.Face+Fingerprint+Card 18.Face+Card+Password 19.Fingerprint+Card+Password 20.Face+Fingerprint+QR Code 21.Face+QR Code+Password 22.Face+Card+QR Code 23.Fingerprint+Card+QR Code 24.Fingerprint+QR Code+Password
Communication Protocols	U disk download , TCP/IP ,	
Other Function	Door Lock Relay, Door Bell Relay, Exit Button, Door Sensor, Wiegand In/Out	
Operating Environment	Operating Temp : -10˚C ~+60˚C, Humidity (RH) : 20%~80%	
Power	DC12V ± 5% (current: below 1.5A)	
Language	Thai , English	
Product Size	83 x 170 x 20 mm	

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.