HIP EASY PASS

Intelligent Barrier

ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

NEW

มอเตอร์
DC Brushless Motor

มอเตอร์ DC ใหม่ ทนแรงกว่าใคร..!!

ปรับความเร็วเปิด/ปิดไม้ได้ 1.5-6 วินาที*

*ปรับความเร็วตามความเหมาะสมของความยาวไม้กั้นตามคำแนะนำของคู่มือการใช้งาน

Green Open

Red Close

CMW8163-DC
4 Meter / 1.5-6 second DC Motor

CMW8166-DC
6 Meter / 1.5-6 second DC Motor

OPERATION Life อายุการใช้งาน มากกว่า **สามล้าน** ครั้ง

มั่นใจทุกเครื่องได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ ความถูกต้อง

- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน DC อายุการใช้งานมอเตอร์สูงถึง 3,000,000 ครั้งหรือมากกว่า
- มีฟังก์ชันหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติและไม้แขนกั้นย้อนกลับกรณีฟาดสิ่งกีดขวาง
- มีไฟ LED แสดงสถานะหน้าตู้ สีเขียว สีแดง เห็นอย่างชัดเจน
- เมื่อไฟดับ ไม้กั้นยังสามารถทำงานได้โดยเพิ่มแบตเตอรี่ DC12V ภายนอก 2 ก้อน และโมดูลการชาร์จแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อเปิดเครื่อง แบตเตอรี่จะชาร์จโดยอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชัน Slow Down เพื่อการเปิดปิดไม้แขนกั้นที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้น

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST SECURITY SOLUTION

HIP EASY PASS

Intelligent Barrier

ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

NEW

CMW8163-DC 4 Meter / 1.5-6 second DC Motor

CMW8166-DC 6 Meter / 1.5-6 second DC Motor

ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

เป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบการจัดการในการเข้า-ออกทั้งหน่วยงาน/หมู่บ้าน/อาคาร/และระบบลานจอดรถ

ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

มั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่าล้านครั้ง สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีระบบเซนเซอร์ป้องกันไม้ฟาดรถ เพื่อป้องกันและลด
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กั้นตามตำแหน่งที่ต้องการได้

Dimension

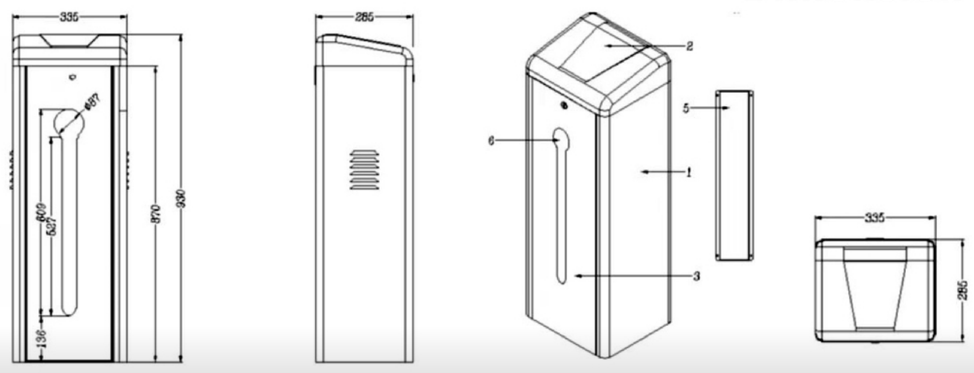

LED แสดงสถานะหน้าตู้ สีเขียว สีแดง ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

Green Open

Red Close

Technical Specification

สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้ง ซ้ายและขวา

Model	CMW8163-DC	CMW8166-DC
Housing Dimension	335x285x930 mm	335x285x930 mm
Power Input	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
Arm Type	Straight Arm	Straight Arm
Max. Straight Arm	4 meter	6 meter
Open/Close Speed	1.5-6 second (adjust according to boom weight)	1.5-6 second (adjust according to boom weight)
Work Temperature	-35 ˚C~+85 ˚C	-35 ˚C~+85 ˚C
Rerated Humidity	≤90%	≤90%
LED Display	Yes	Yes
Protection Grade	IP54	IP54
Remote control frequency	433 MHZ	433 MHZ
Remote control Distance	>30 Meter	>30 Meter
Barrier straight with red pipi rubber	No	No
Manual Release	Yes	Yes
Motor Type	DC Motor	DC Motor
Motor Power	200 watts	200 watts
Max Motor Speed	24r/min	24r/min
MTBF	⩾ 3,000,000 times	⩾ 3,000,000 times
Support Infrared sensor	Yes	Yes
Support Vehicle loop Detector	Yes	Yes

HIPGROUP LINE@ @HIPGROUP YouTube HIP Channel www.hip.co.th

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.