

HIP

เบื่อไหม!? แดดก็ร้อน ฝนก็ตก
แต่ต้องวิ่ง..ลงจากรถ เปิดประตูรั้ว

รับน้ำหนักสูงสุด
1,200
กิโลกรัม



CMD512

Motor Sliding Gate

ชุดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ




Auto Close

ตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ป้องกันลืมปิด



- เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม
- มีฟังก์ชัน Soft Start นุ่มนวลเมื่อเปิดประตู
- อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 12 เมตร/นาที
- ลิimitswitchชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
- มีฟังก์ชัน Auto Close ตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ
- มีกุญแจเพื่อปลดล๊อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
- รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโตเซ็นเซอร์)
- รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control และแอปพลิเคชัน HIP IOT

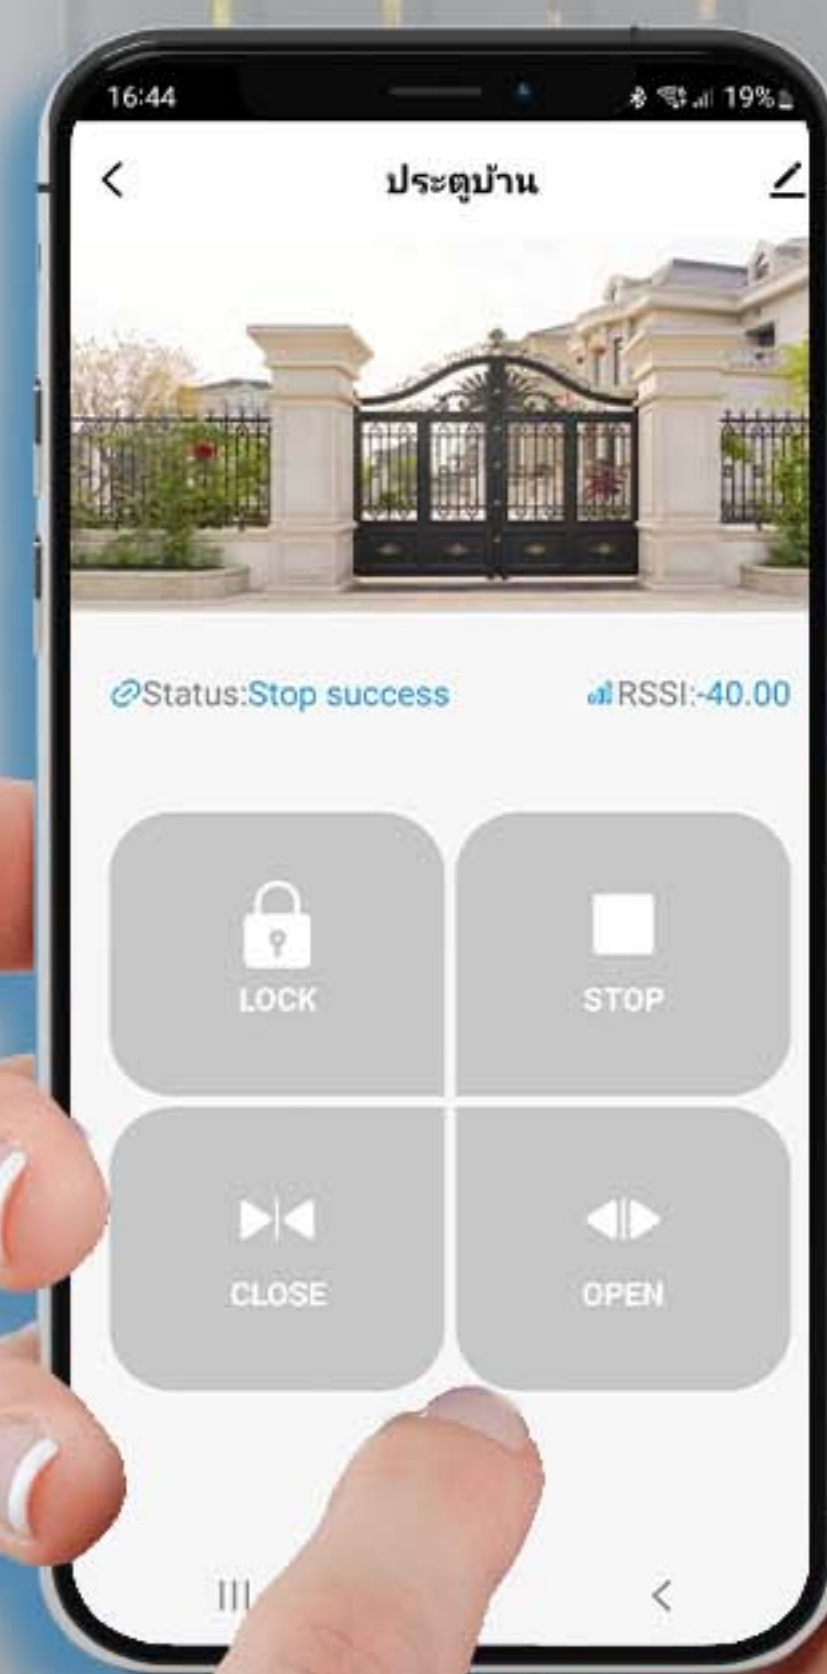

สินค้า HIP ทำงาน สั่งการ
ผ่านระบบ Smart Phone

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION



HIP CMD512

Motor Sliding Gate

มอเตอร์สำหรับเลื่อนเปิดประตูรั้วบ้านอัตโนมัติ
ไม่จำเป็นต้องลุกไปเปิดหรือให้คนมาช่วยเปิดหรือปิดประตูรั้วให้
เพียงแค่สั่งผ่านแอปโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถสั่งเปิดปิดได้อย่าง
ง่ายดาย รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control และ
แอปพลิเคชัน HIP IOT

SPECIFICATIONS

Model	CMD512
Power Supply	220 VAC / 50Hz
Motor type	AC Motor
Motor Power	750W
Running Speed	12 m/ min
Motor Speed	1400r/min
Operation Temperature	-25 ° C ~ 55 ° C
Remote Control Distance	>30 Meter (พื้นที่โล่งแจ้ง)
Max. Weight	1200 Kg



House



Condo



University/School



Office Area



อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

- | | |
|---|--------|
| 1. มอเตอร์ AC Sliding Motor | 1 ตัว |
| 2. แผงวงจร Control Panel Board | 1 แผง |
| 3. ลิimitsวิตช์ชนิดแม่เหล็ก Magnet Sensor | 1 ชุด |
| 4. กุญแจปลดล็อค Release Key | 2 ดอก |
| 5. สะพานเฟือง พร้อมบูท (4 x 1 meter) | |
| A. metal gear rack | 1 ชุด |
| 6. ฐานยึดมอเตอร์บนเลื่อน Plate | 1 ชิ้น |
| 7. รีโมท remote control | 2 ตัว |
| 8. โฟโต้เซ็นเซอร์ Photo Sensor | 1 คู่ |