



ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท
hiview Automatic sliding gate opener


HV-2000A

คุณสมบัติพิเศษ ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท


- การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
- ระบบเฟืองขับเคลื่อนเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก
- มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง
- ใช้ร่วมกับรีโมทได้มากถึง 25 ตัว
- สามารถเลือกฟังก์ชันรีโมทได้
- มีระบบตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ได้ 12/24/36 วินาที
- ฝาครอบปิดมิดชิดป้องกันฝุ่น แมลง ได้
- ราวขับเคลื่อนเป็นเหล็กหนา อย่างดี มีความทนทานสูง

รองรับน้ำหนัก
ประตู (บานเลื่อน)

2000 กก.

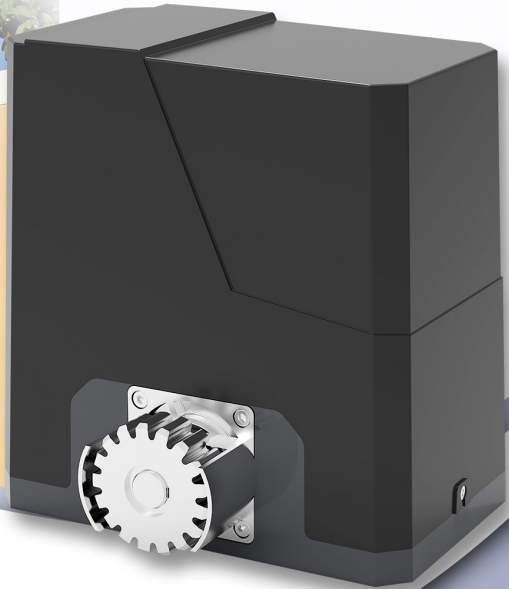

SPECIFICATION

รุ่น	HV-2000A	Accessories
แหล่งจ่ายไฟ	220V/50Hz	 STEEL RACK X4
มอเตอร์ไฟฟ้า	750 W.	
ความเร็วการเคลื่อนที่ของประตู	11-13m/min.	 REMOTE CONTROL X2
น้ำหนักสูงสุดของประตู	2000 Kg.	
แรงบิด (Output torque)	22N•m.	 PHOTO SENSOR X2
ระยะทางรีโมทคอนโทรล	≥ 30m.	
โหมดการทำงานรีโมทคอนโทรล	Single button mode / Three button mode.	 EXIT SWITCH X1
สวิตช์จำกัดระยะ (Limit switch)	Magnetic limit switch.	
เสียงรบกวน (Noise)	≥ 60dB.	
Working duty	S2, 20min.	
การบันทึกรีโมทคอนโทรล	25.	
ความถี่	433.92 MHz.	
อุณหภูมิการทำงาน	-20°C~+70°C	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16 kg.	