HIP

Highest Ideas Products

CMD2125

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ใช้มอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แปลงถ่าน ประสิทธิภาพสูง เปิด/ปิด นุ่มนวลและเสียงเงียบ รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ ระบบสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ QR Code หรืออื่นๆ เพื่อความปลอดภัยอีกระดับด้วยการใช้งานร่วมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า และยังสามารถเชื่อมต่อพลังงานสำรองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน หน้าร้าน ธนาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และสถานที่อื่น ๆ

DC มอเตอร์อัจฉริยะ



Slow Opening / Closing

Access Control

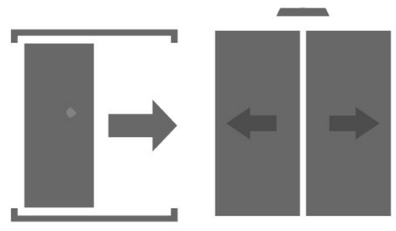

ใช้งานได้กับประตูบานเดี่ยว บานคู่ และบานกระจก

Feature

- มอเตอร์ DC ชนิดไร้แปลงถ่าน ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีฟังก์ชั่น Slow Opening/Closing ประตูทำงานนุ่มนวลและเสียงเงียบ
- รองรับการควบคุมเปิดประตูได้ด้วย ระบบ Access Control ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ฯลฯ
- ใช้งานได้กับประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่ บานประตูแบบมีเฟลมหรือ ประตูกระจกบานเปลือย

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST
SECURITY SOLUTION

CMD2125
Automatic Sliding Door

Specifications

Model	CMD2125	
Door leaf	Single leaf	Double leaf
Weight of door leaf	Max.150 kg	Max.2x120 kg
Width of door leaf	DW=750-1600mm	DW=650-1250mm
Width of door opening	W=1450-3100mm	W=2500-5000mm
Supply power	AC 110-220 V ±10% , 50/60 Hz	
Power consumption	50W	
Opening Speed	150-460mm/s (adjustable)	
Closing Speed	130-460mm/s (adjustable)	
Door Hold-open time	0-8 s (adjustable)	
Manual open /close force	<40N	<50N
Motor	DC24V , 60~70W (DC, brushless)	
Work Environment temperature	-20°C ~ 50°C	
Standard Rail size	4200 mm	

Accessories

*แถมในชุด

Motor rail x1

Sensor x1

Beam Sensor x1

Remote x1 Pair

Option

Battery x1

Glass Clamp

No Touch Switch Wireless
CM150W

Face Scan

Face Recognition
CMTV923

Sectional View

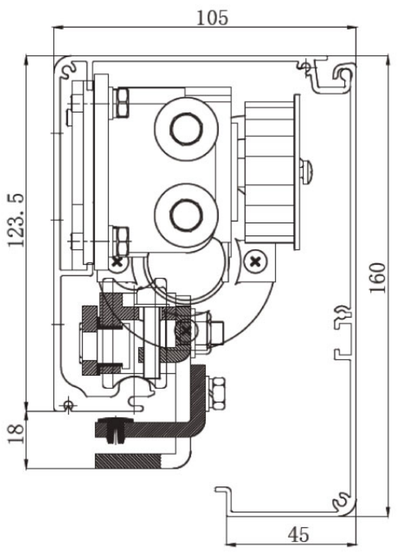

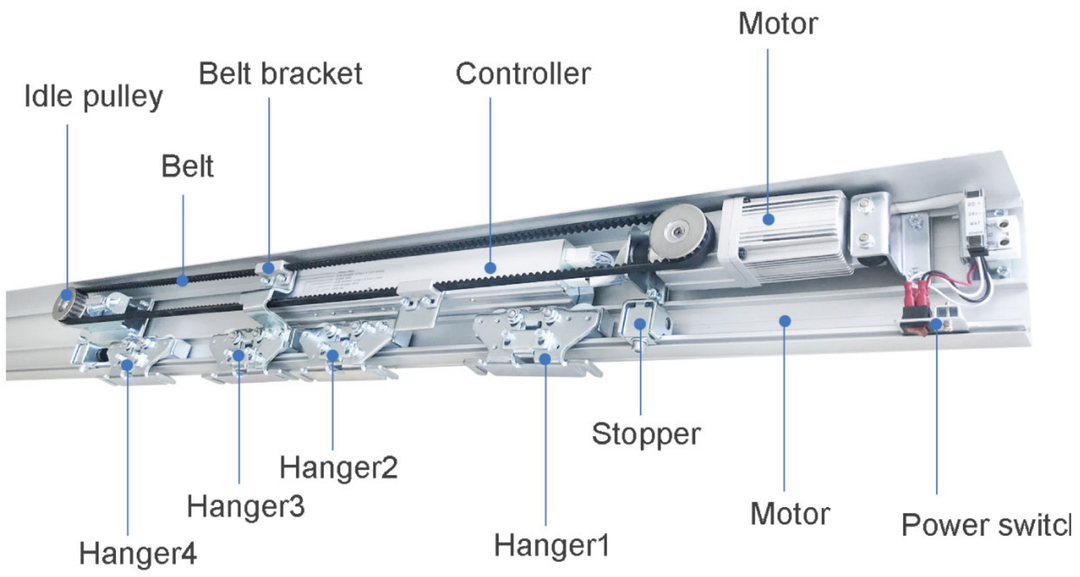

*ในชุดประกอบด้วยรางความยาว 4.2 เมตร พร้อมฝาครอบ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
Copyright© HIP GLOBAL ALL right reserved.