

HIP

Quality
Products

Quality
Products

HIP FLAP GATE Series

304
STAINLESS
STEEL

CMS2503 FLAP GATE

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ



รองรับการควบคุม
ผ่านระบบ Access Control



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)



มีระบบป้องกันการหนีบ
ด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์




มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต



สามารถตั้งค่า
เลือกทิศทางการเปิด

CMS2503 FLAP GATE

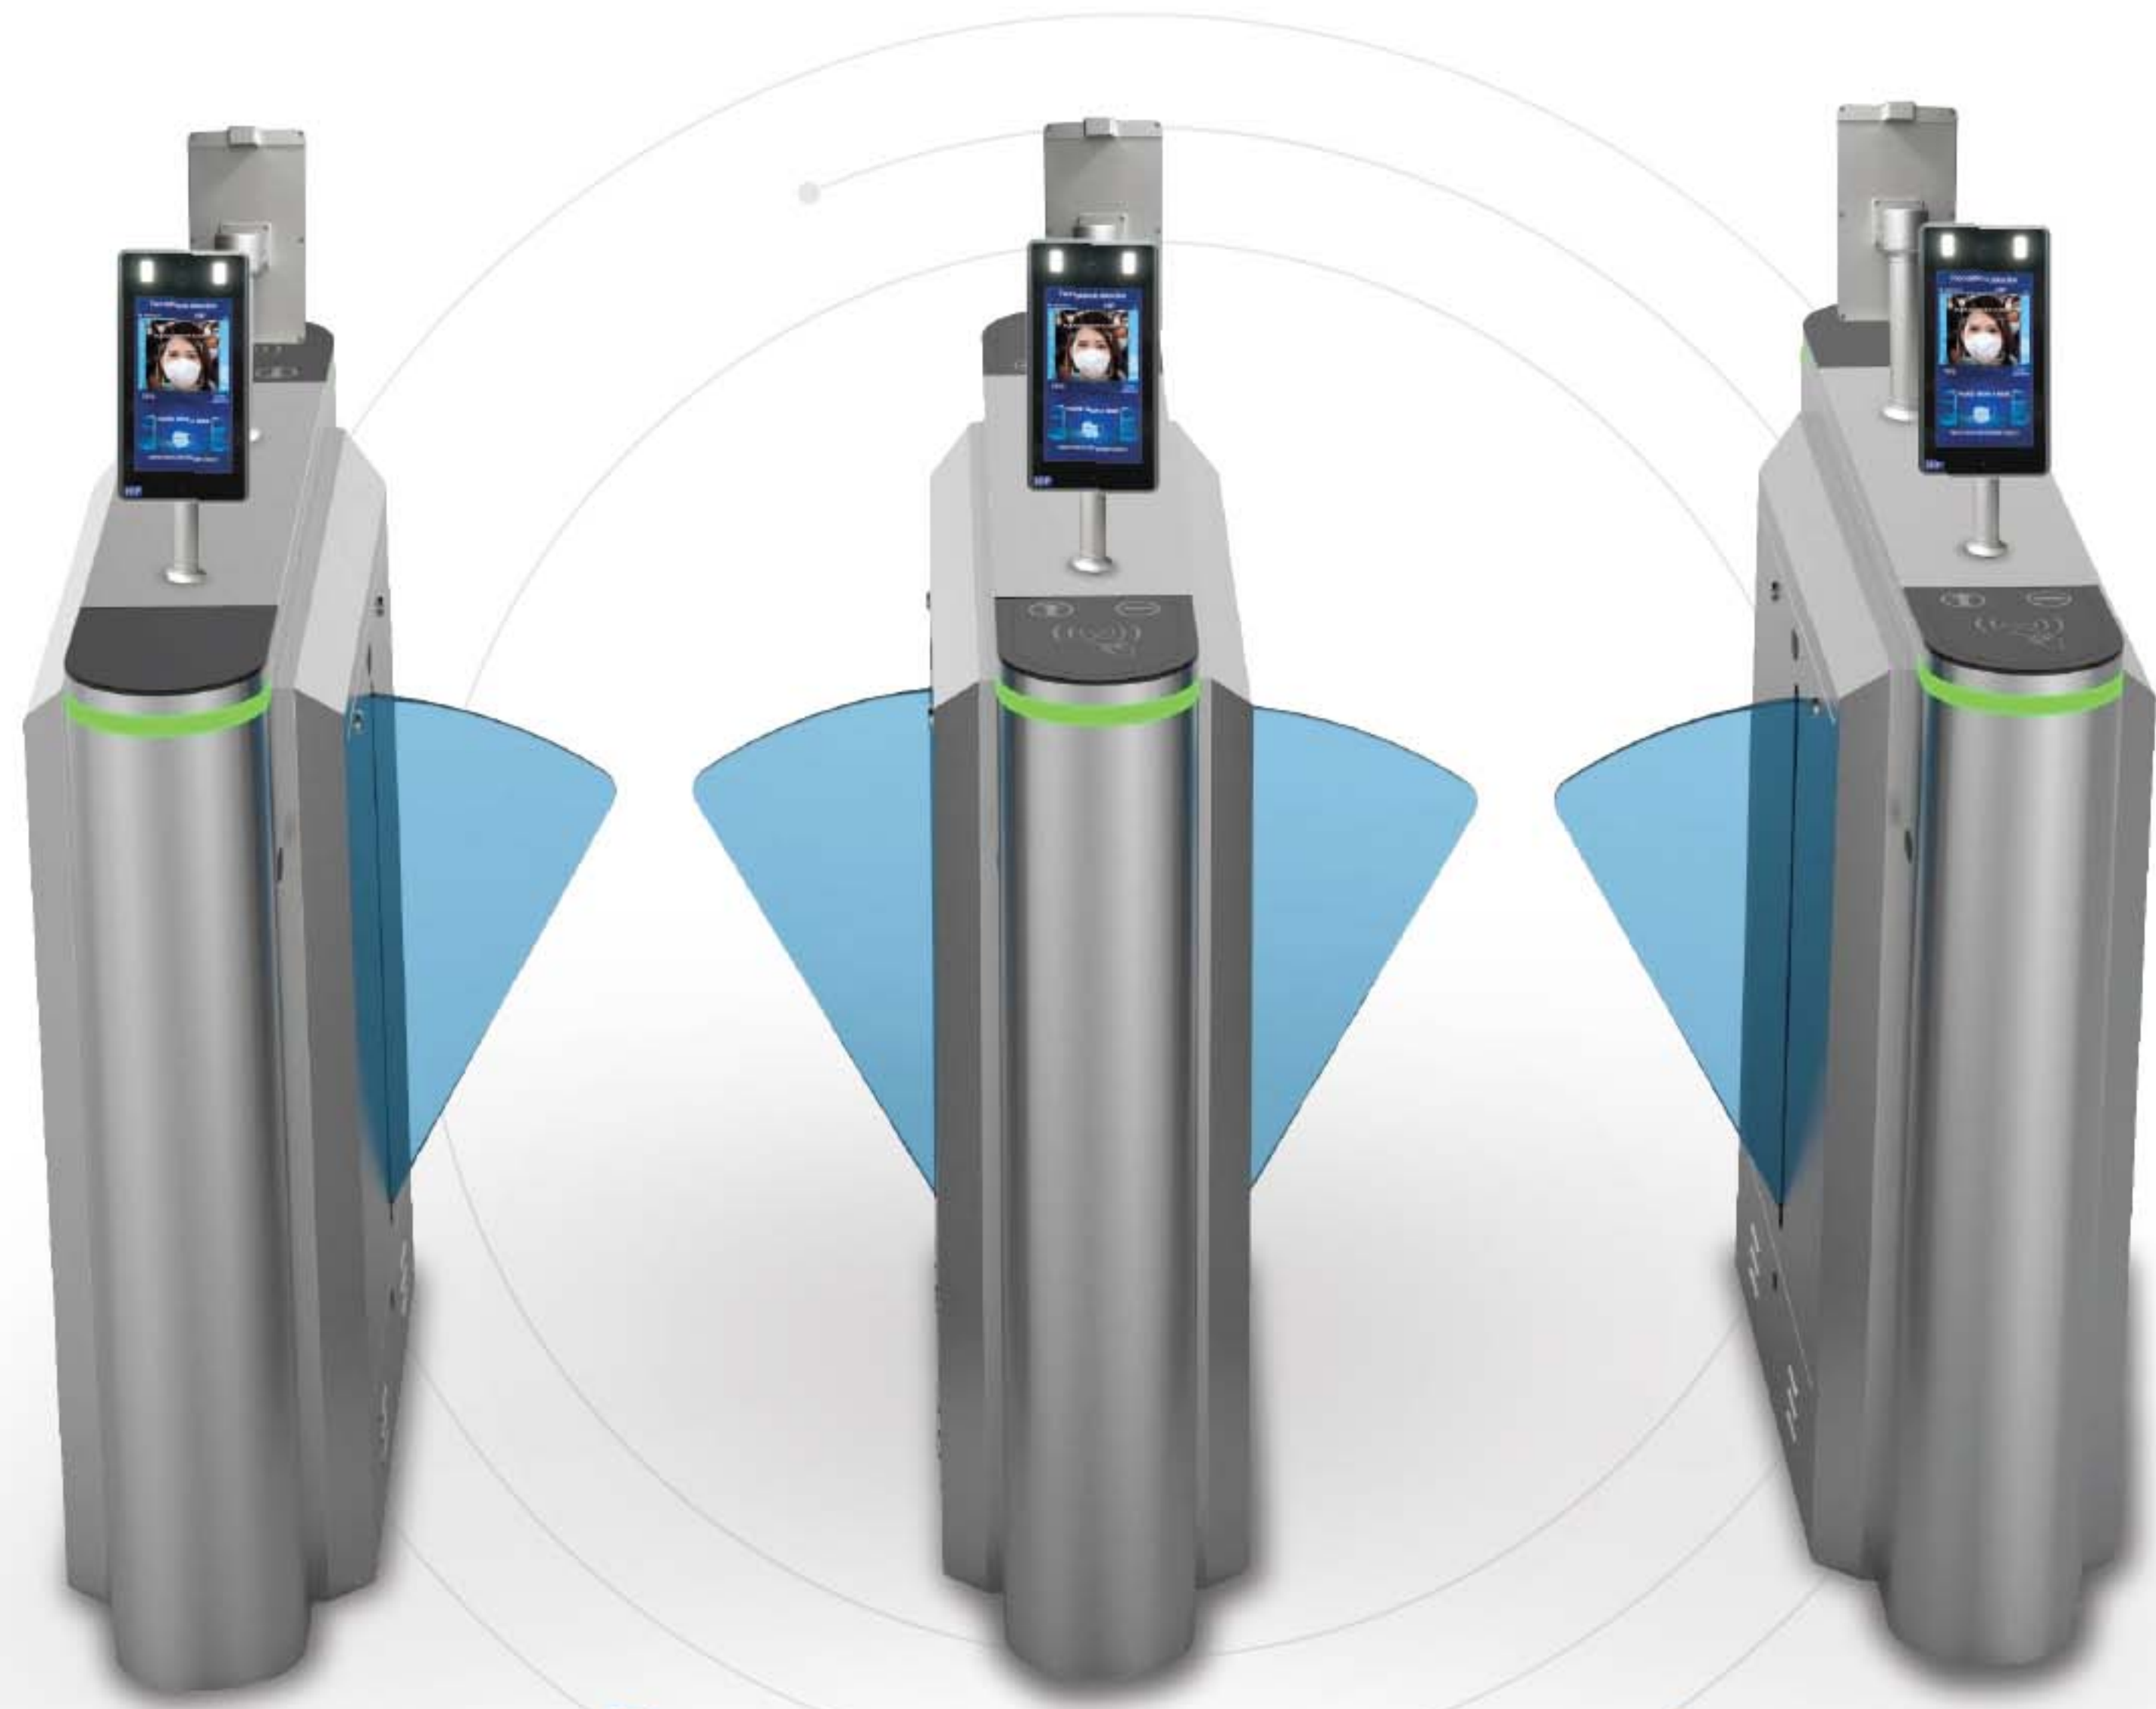

มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)



สามารถตั้งค่า
เลือกทิศทางการเปิด
ได้ทั้งทิศทางเดียว
หรือสองทิศทาง



มีระบบป้องกันการหนีบ
ด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์
เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน
(บังเซนเซอร์) ปีกกันจะไม่ปิด



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)
เมื่อทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่าน
ภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะ
กลับไปล็อก และยกเลิกการผ่าน
สามารถปรับเวลาหน่วงได้

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของสถานีรถไฟฟ้า ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่าง ๆ




รองรับการควบคุม ผ่านระบบ Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร
สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

SPECIFICATIONS

Model	CMS2503
Power Supply	220VAC
Temperature	-15°C to +60°C
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Max Power consumption	40 W
Passage Width	≤550 mm
Passing Speed	35 persons/min (Card Access)
Gate Opening /Closing Time	0.5-2 Seconds
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor
Dimension	1200 x 300 x 1000 mm

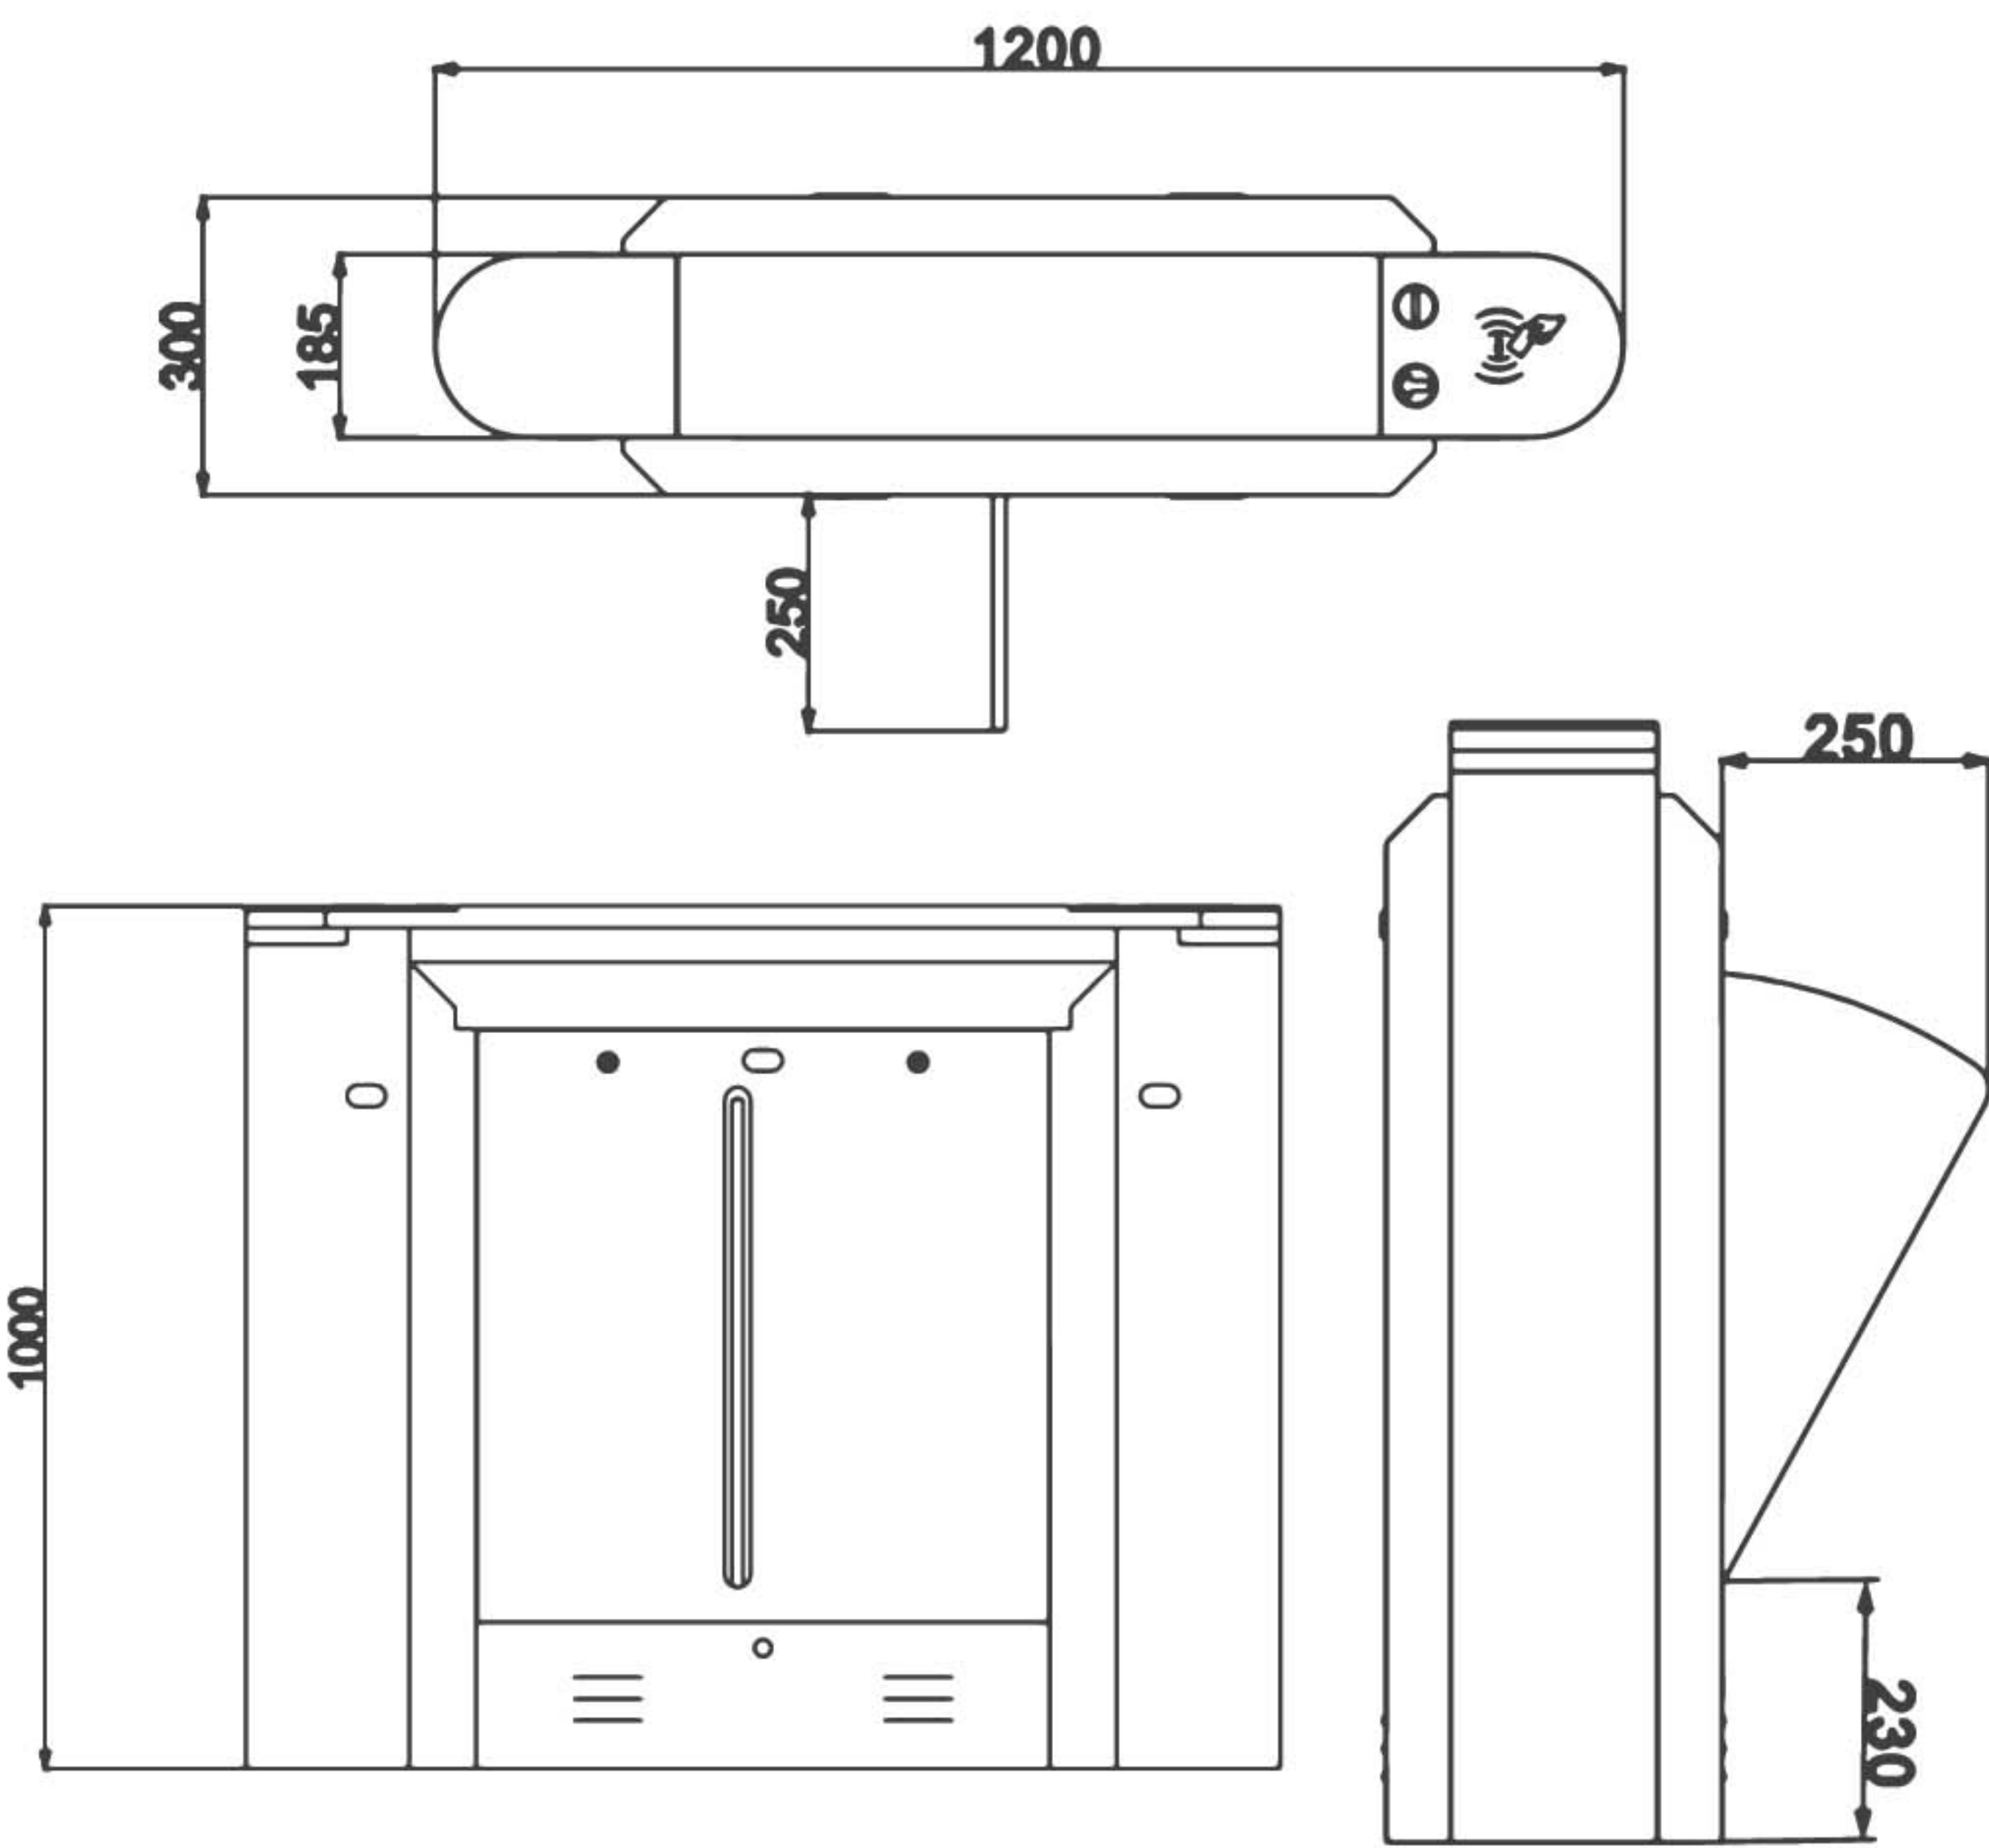

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.