

CMZ116 (SUS 304)

Tripod Turnstile

TRI-POD
TURNSTILE
SERIES

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ ประตูหมุนสามขา



304
STAINLESS
STEEL

ทนต่อการเกิดสนิม



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)

เมื่อทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่าน
ภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะ
กลับไปล็อก และยกเลิกการผ่าน
สามารถปรับเวลาหน่วงได้



สามารถตั้งค่า
เลือกทิศทางการเปิด

ได้ทั้งทิศทางเดียว
หรือสองทิศทาง

รองรับการควบคุมผ่านระบบ Access Control



Face
recognition



IC/ID
card



Fingerprint



QR
code



Bar
code

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.




CMZ116

Tripod Turnstile

HIP



Dimensions (mm.)

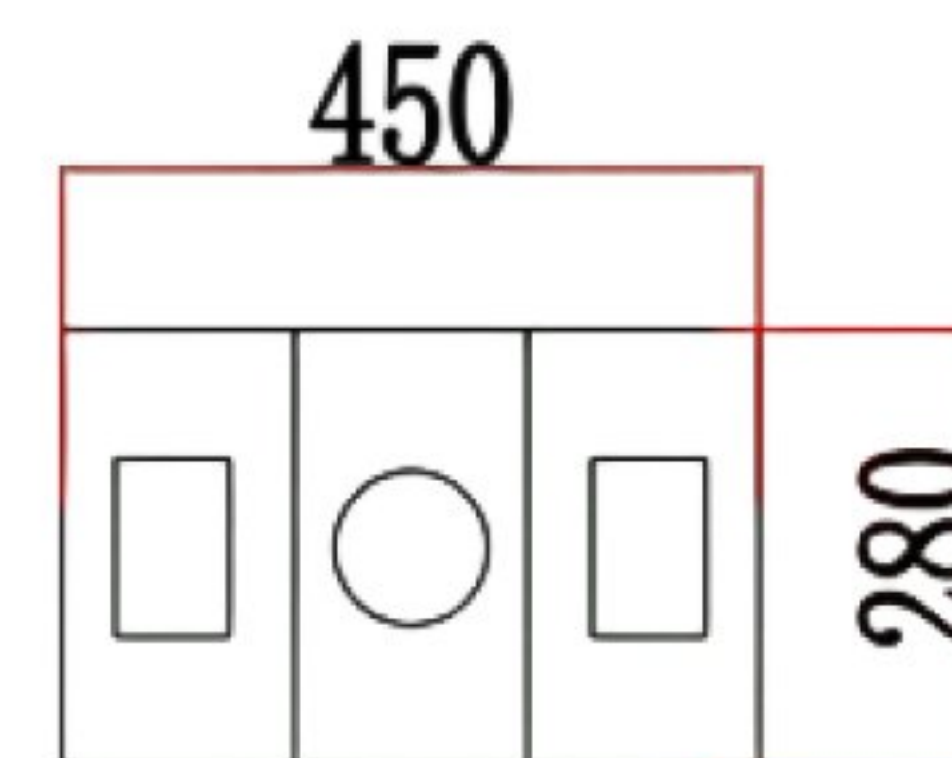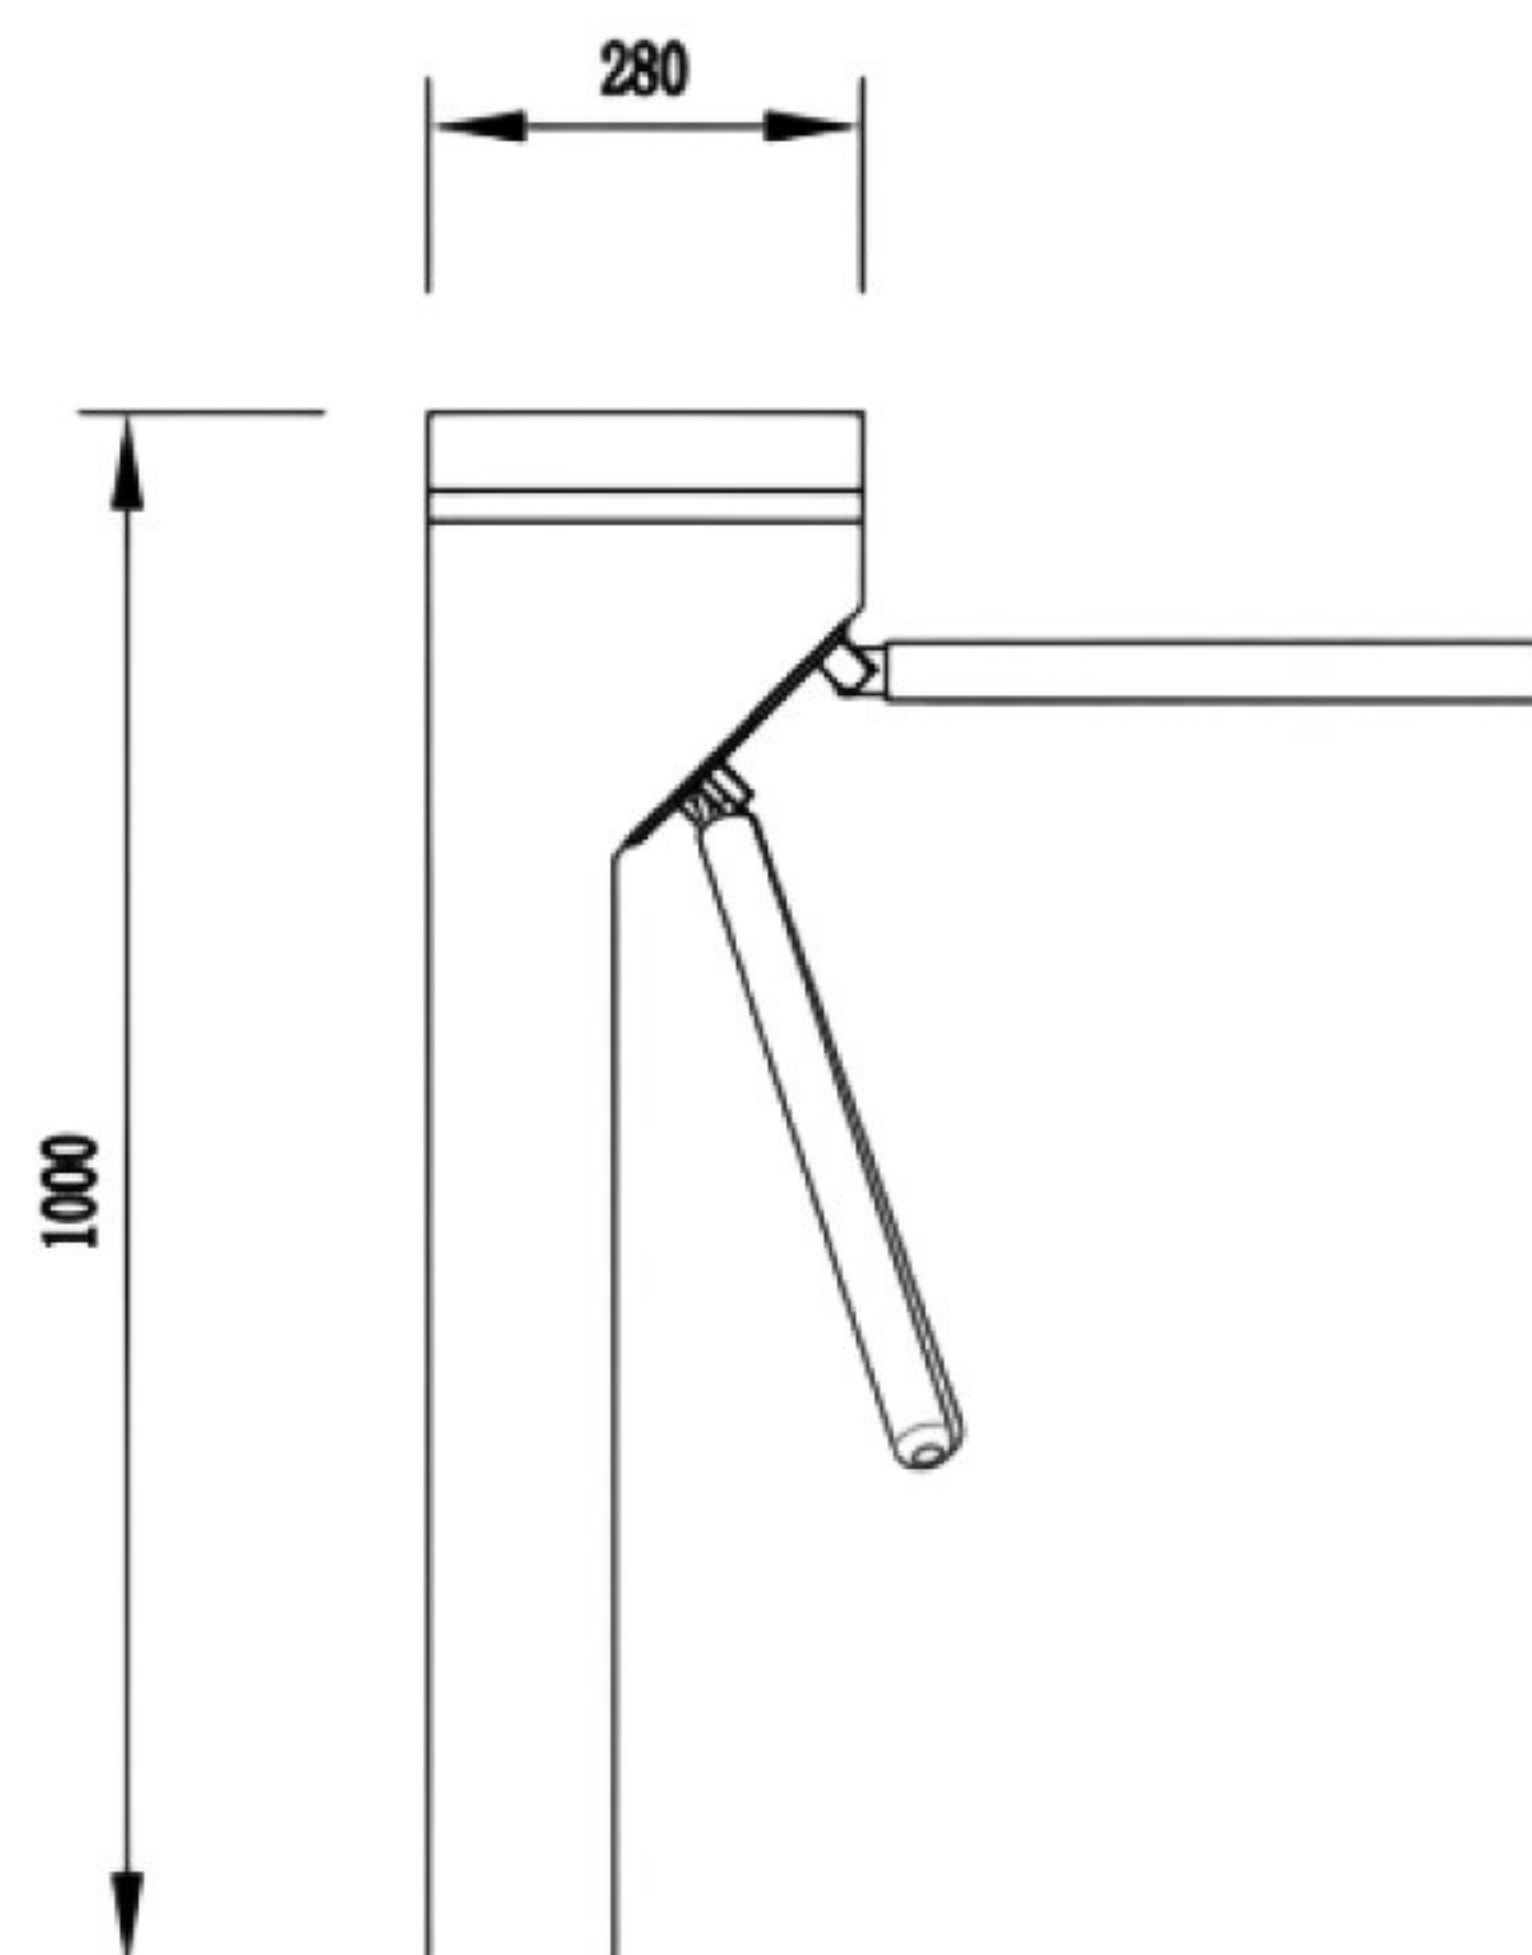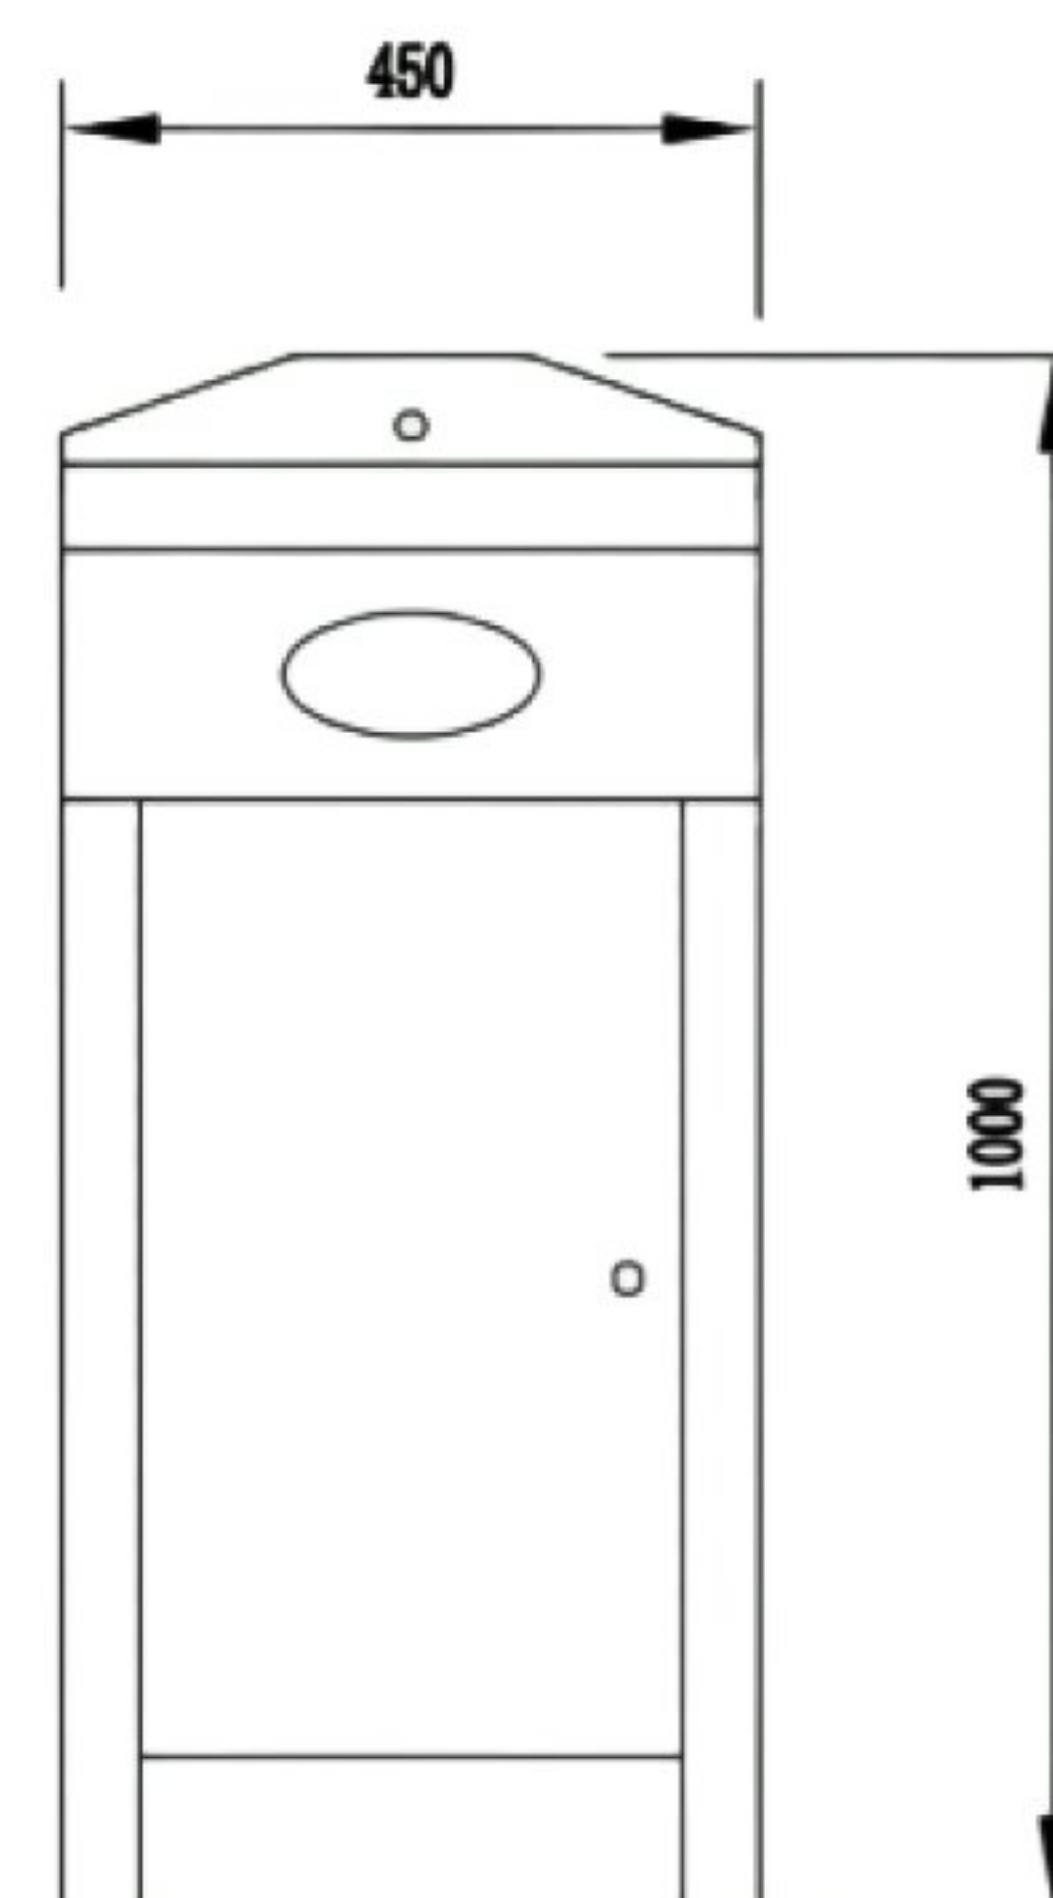

Technical Specifications

Model	CMZ116
Power Supply	220VAC 50Hz
Temperature	-25°C to +60°C
Humidity	<90%
Direction	Bi-directional
Passage Width	Max. 600 mm
Arm Length	500 mm
Passing Speed	20 persons/min (Card Access Control)
Control interface	Relay signal input
Material	Stainless Steel 304
Working environment	Indoor outdoor (preferably with an awning)
Dimension	1000 x 280 x 450 mm

304
STAINLESS
STEEL



รองรับการควบคุม ผ่านระบบ Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร
สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ



การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่าง ๆ
- สามารถเลือกจำนวนเลนได้ตามต้องการ